MEIRUIKE INSTRUMENT

Manual

RK2678YM

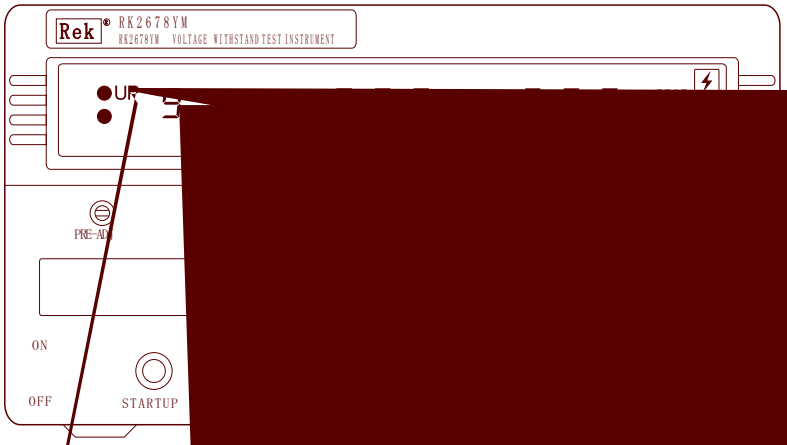
Rek
RK2678YM
RK2678YM VOLTAGE WITHSTAND TEST INSTRUMENT
PRE-ADJ
ON
OFF
STARTUP

〃 〃

5

-ADJ) 6,

〃

1

2 /

1
2
3

RK2678YM

*
*
*

2 “ ”

*

*

*

RK2678YM ( )

Ver 6.0--------2021.05.24

Ver 7.0--------2021.07.13

Ver 8.0--------2021.09.09

Ver 9.0--------2022.09.26

Ver 10.0-------2022.11.18

Ver 11.0-------2023.09.28

*

1

2 , *

3 , Ī

[redacted] 5
1.1 6
1.2 6
1.3 6
1.4 6
1.5 6
1.6 6
1.7 .....

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1

1.1

, :

1.1.1 ; , ,

1.1.2 , ; , 1.1.1 1.1.2 , ,

1.2

, :RK-12 (

1.3

,

1.4

, :

1.4.1 ,

1.4.2

:0 +40
:-20 +70

1.4.3

20% 80%RH
90%

1.4.4

1.4.5

1.4.6 , ;

1.4.7 ,

1.5

,

1.5.1 ,

1.5.2 , ,

1.6

1.6.1 220V AC ±10% 47 63)Hz ,

1.7

*

*

1.7.1

1.7.2

1
2



3 , 1.7.1
4

1.8

2

3

3.1

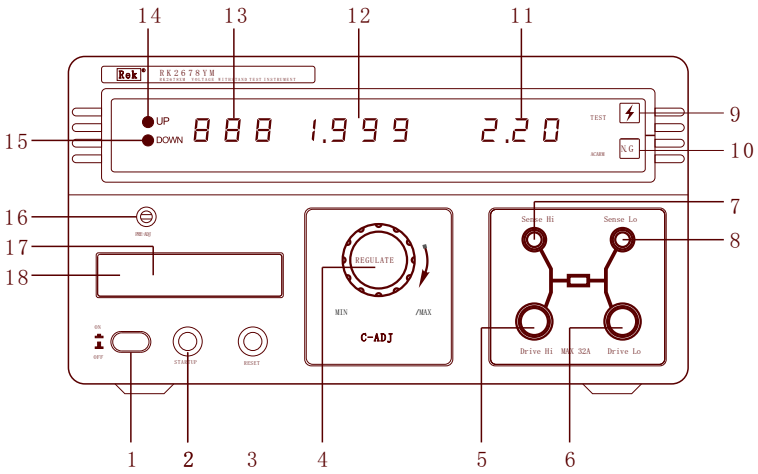

1

( ), ( )

2 START

3 RESET

4

, , “MIN”

5

“6”

6

“5”

7

“8”

8

“7”

9

10

11

12

13

14 UP

15 DOWN

16

“ / ” 18

17 200mΩ/600mΩ

600mΩ 200mΩ

18 /

19

4

, ,

4.1

,

( ) . , 4

, , RK2678YM GB IEC ISO BS UL JIS (25A),

25A 10A , ,

( ) .

. , , ,

. ( ) Ǫ Ď

Ǫ Ď, 3 1/2 *

B4706.1-1998 GB9706.1

.

5

5.1
5.2

5

6

PLC

6.1 PLC

6.2 PLC

6.3

6.4 PLC

9PIND

6.1 PLC

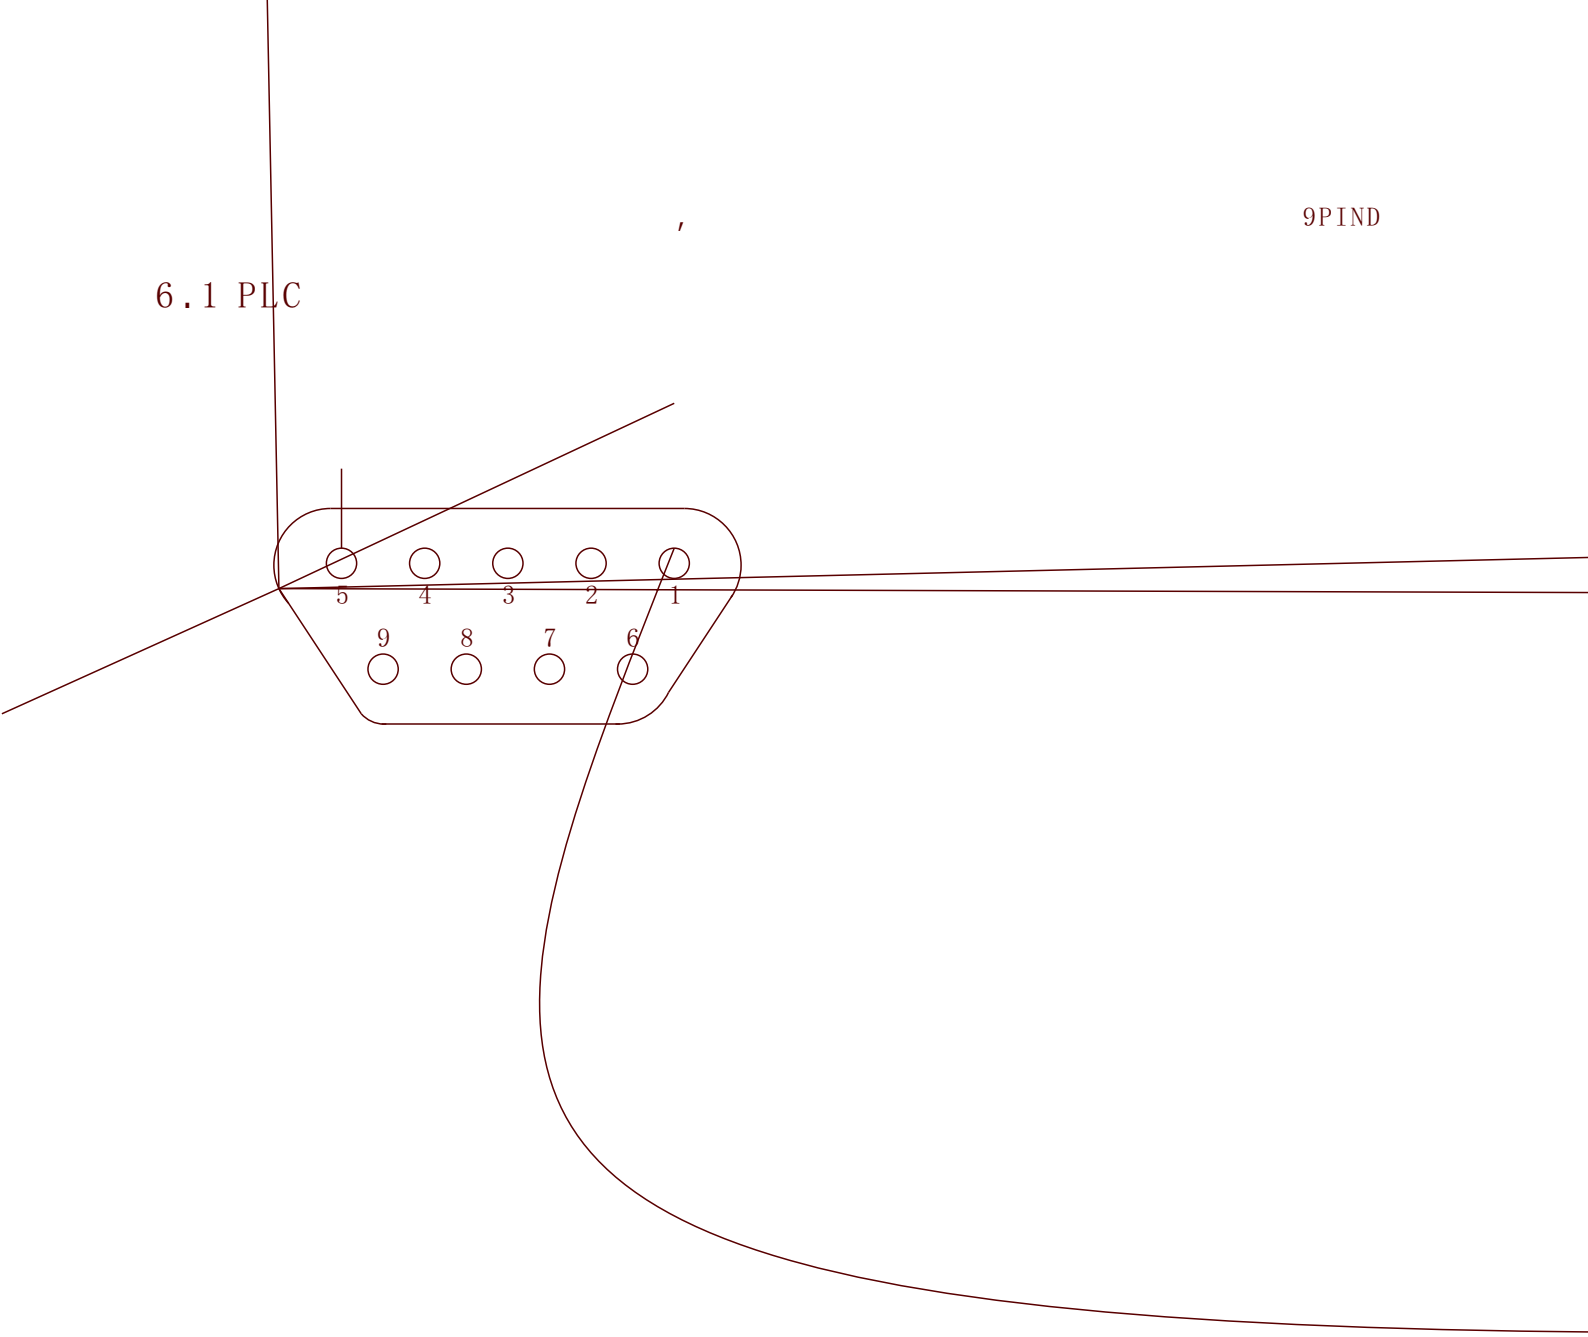

6.2 PLC 1 P N I

7

7.1
7.2
7.3

7

8

8.1
8.2

8 * Ē ₩ů o Ē w o ∧

₥ ď

8.1

,

8.2

: !

(1) ( ) , ,

, ; , ,

,

(2) , ,

(3)

4

5 START

START “TEST”

6

7 (!)

Ď* ; “þ) *

> Ď

9

9.1
9.2

9.1

1	1
2	1
3	1
4	1
5	1

，　　，　　，

9.2

9.2.1

1

12

关